

Model 4PHM

Dört Portlu ısıtmalı manifold

Isı Kontrol Tertibatlı 4 Portlu Manifold



Özellikler

- Manifold Gövdesi 316 Paslanmaz Çelikten imal edilmiştir
- Isıtmalı kontrolör düzeneği
- Akış Hızı 1.0 ila 4.0 SLPM
- Sıcaklığı 60 °C'ye kadar otomatik olarak kontrol eder
- Geri Basınç Regülatörü
- On / Off Sigortalı Güç Anahtarı
- Çıkarılabilir AC Güç Kablosu
- Manifold Giriş Borusu Düzeneği
- Boyutlar 4.00 "Y x 6.25" G x 3.75 " D
- Montaj Ağırlığı 9.0 Lbs.
- Standart 3/4 " -16 Düz Dişli Bağlantı Noktası
- G1 / 2 BSPP Dişli bağlantı noktaları (İsteğe bağlı)

tanım

Dört Portlu ısıtmalı Manifold Aksesuarı

, dört adet 3/4"-16 düz dişli bağlantı noktasına sahip, kullanıma hazır ticari bir manifolddur.

Güç uygulandığında manifold

, kalibre edilen donma noktası/çiglenme noktası problemlerinin kuruma sürecine yardımcı olmak için manifold tertibatının sıcaklığını ortamdaki 60°C'ye kadar otomatik olarak kontrol eder. Manifold,

kullanıcının istenirse manifoldun test basıncını ortam basıncından 50 psia'ya kadar kontrol etmesini sağlamak için bir geri basınç regülatörü ile donatılmıştır .

Manifold, 1,0 ila 4,0 SLPM arasındaki akış hızlarını destekler


ve bağlantı için uyarlanabilir giriş ve çıkış bağlantı parçaları kullanır.

Manifold, manifoldda

gücün açılmasına veya kapatılmasına izin veren kaynaşmış bir güç yuvası ile donatılmıştır.

GERİLİM GİRİŞİ

Bu 4PHM sistem 50/60hz'de 120V'DE çalışır.

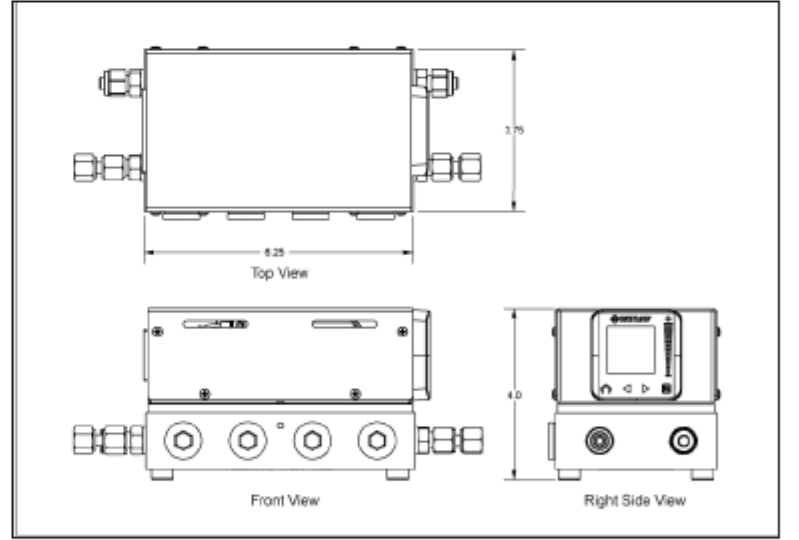

SİPARİŞ BİLGİLERİ

Dört portlu ısıtmalı manifold sistemini sipariş ederken parça numarasını kullanın 4PHM. Isıtmalı kontrolör düzeneğine ve kullanım kılavuzuna ek olarak, bir geri basınç regülatörü, şartlandırılmış gaz giriş borusu düzeneği, çıkarılabilir AC güç kablosu, dört adet 3/4"-16 SAE içi boş altgen fiş, ayrıca dört adaptör ve iki fiş alacaksınız.